TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝照明器具取扱説明書

保管用

対 象 機 種	BOX－07045
適 合 機 種（別売）	HT－03556－PM，HT－07056－PM
適 合 ガ ー ド（別売）	ZG－07044

このたびは東芝地中埋込形投光器用設置ボックスをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工 事 店 様 へ 施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠警 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。

取り付け

●器具を改造したり、コード等の部品を変更して使用しないでください。落下，感電，火災の原因となります。

●この器具は、海上や海に直接面した重塩害地域では使用できません。また、海岸に近い塩害地区にも使用できません。早期の錆発生、器具落下の原因となります。

使用環境

■お 客 様 へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●照明器具には寿命があります。
●設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯。（JIS C8105-1 解説による。）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●３年に１回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

保 守

■各部のなまえ

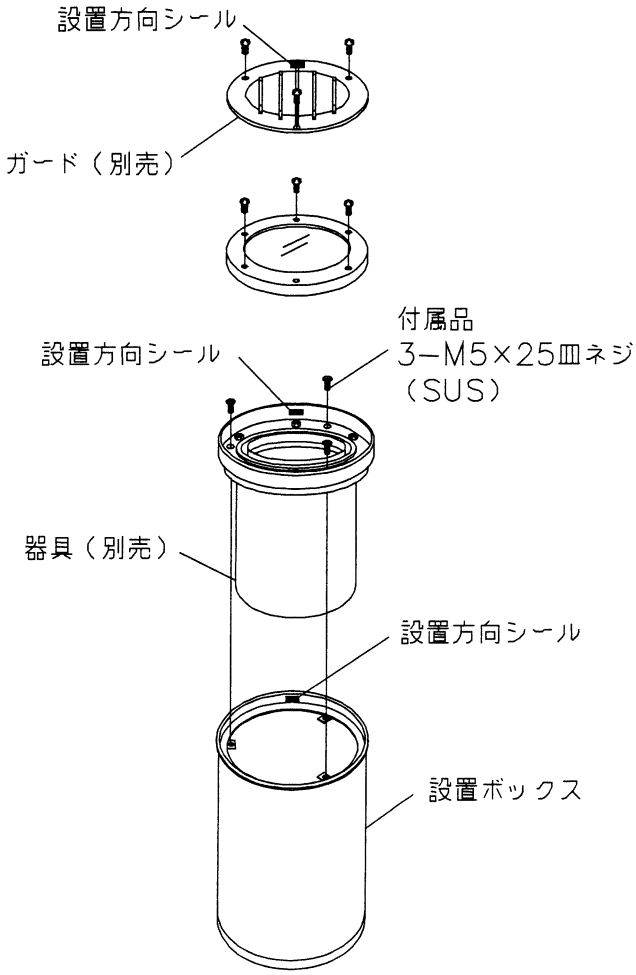

器具（別売）・ガード（別売）と組み合わせる際は、各設置方向シールの位置を合わせてねじ止めしてください。

(054012C)

■設置ボックスの取り付けかた

1．設置方向の確認

○ガード（別売）を使用する場合

ガード（別売）のねじ穴位置に対し（図１）の位置に設置方向シールが貼ってあります。設置ボックスの固定方向でガード（別売）の方向も決まりますので、設置ボックスを固定する前に、ガード（別売）の方向を決めてください。

設置ボックス・器具（別売）・ガード（別売）には
設置方向シールが貼ってあります。
器具（別売）・ガード（別売）と組み合わせる際には、
各設置方向シールの位置を合わせてねじ止めしてください。

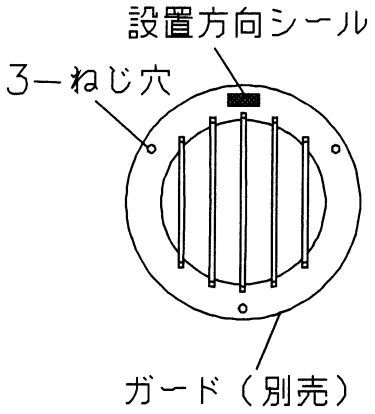

図１

⚠ 注 意 ●各設置方向シールの位置を合わせずにねじ止めすると、ガード（別売）を取り付けた際にガードの方向が定まりません。

2．設置ボックスの固定

設置場所・設置方向を決め（図２）のように排水管および電源線を施工し、設置ボックスをしっかり固定してください。

⚠ 注 意 ●設置ボックス内には水が溜まらないように排水工事を行ってください。
浸水による絶縁不良、感電の原因となります。

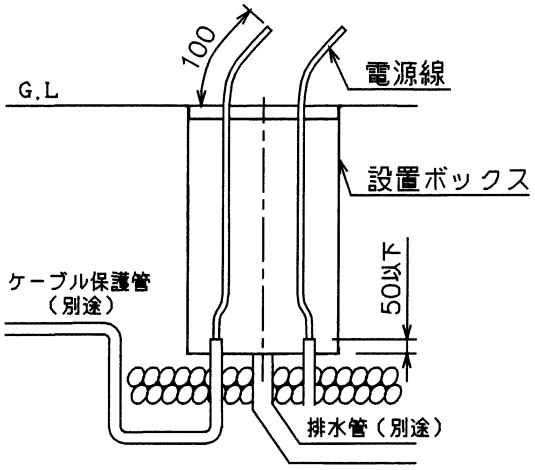

図２

3．器具（別売）の取り付け準備

器具（別売）の取扱説明書をご覧下さい。
・電源線の設置ボックス内への固定
・接地工事
・電源線の接続

4．器具（別売）の取り付け

器具（別売）と設置ボックスの設置方向シールの位置を合わせて、器具（別売）を設置ボックスへ入れてください。
設置ボックス付属の取付ねじ（Ｍ５×２５皿ねじ）３本で設置ボックスに器具（別売）を固定してください。

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120−66−1048（通話料：無料）
受付時間：３６５日　９：００～２０：００
携帯電話・ＰＨＳなど　０４６-８６２-２７７２（通話料：有料）
ＦＡＸ　０５７０-０００-６６１（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　照明器具事業部　〒237-8510　神奈川県横須賀市船越町１－２０１－１
TEL (046) 862-2097
FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。　(054012C)